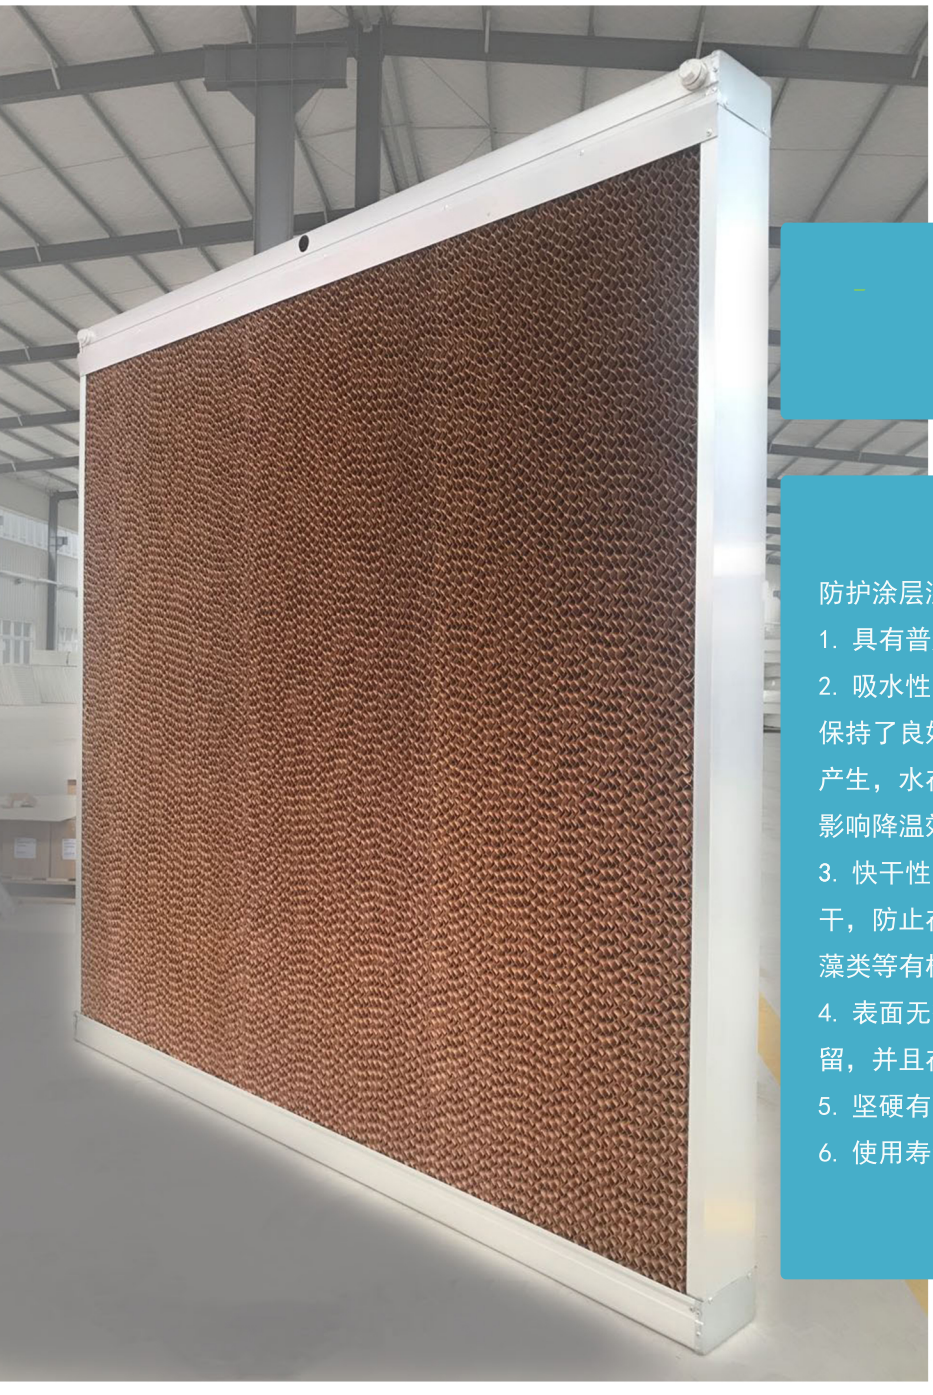

斯科畜牧

湿帘特性

防护涂层湿帘：

1. 具有普通型湿帘的所有特性。
2. 吸水性：保护涂层经过特殊的配方和工艺处理，保持了良好的吸水性。同时又可防止水珠在表面产生，水在保护层表面扩散形成细小水膜，不会影响降温效果。
3. 快干性：当水停止流动时，保护涂层会很快变干，防止在表面的有机微生物的存活，从而抑制藻类等有机物质在表面滋生。
4. 表面无微孔：可以防止藻类和矿物质在深层驻留，并且在干燥时从表面脱掉。
5. 坚硬有弹性：保护涂层可以重复清洗。
6. 使用寿命长：表面坚固比普通湿帘寿命更长。

斯科畜牧，专注环控

普通型湿帘：

1. 采用高吸水性，耐腐蚀性牛皮纸。
2. 原材料中添加特殊化学成分，不会随水流、气流而分解，具有耐腐蚀，寿命长的特点。
3. 使用世界知名品牌的固化树脂、粘合胶确保产品的强度及使用寿命。
4. 湿帘吸水性强，湿挺度高。7090 型湿帘干重：25±5kg/m^3；湿重：52±5kg/m^3
5. 纸张密度不低于 140 张 /m，确保湿帘蒸发降温效果。

青岛斯科畜牧科技有限公司

订购及服务：总部：13665424287 史经理　南方区域：18561805636 厉经理　北方区域：15550171295 田经理

	7090 型	7060 型
A	1000. 1500, 1800, 2000	1000, 1500, 1800, 2000
B	600	600
C	100, 150	100, 150

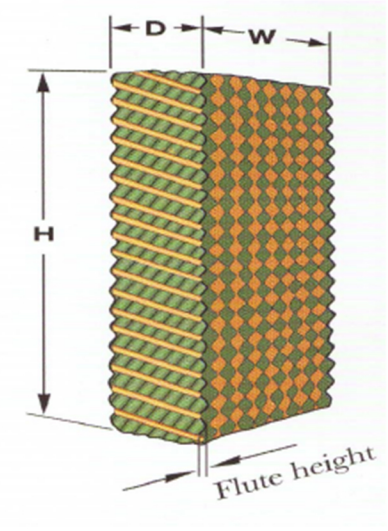

铝合金型材框架

1. 铝型材壁厚 1.2mm，1.5mm 可供选择。
2. 强度高，耐腐蚀。

深水槽框架

1. PVC 材质，耐腐蚀强度高。
2. 存水量大，可供湿帘正常循环使用，可免建水池。

斯科畜牧，专注环控！

经销及售后服务：

总部：史法重 经理 Tel：13665424287

南方区域：厉一峰 经理 Tel: 18561805636

北方区域：田建龙 经理 Tel: 15550171295

地址：山东省青岛市即墨区灵山工业园兴灵路 36 号

公司地址：山东省青岛市即墨区灵山工业园兴灵路 36 号

青岛斯科畜牧科技有限公司