

产品说明书

SEEK36- SEEK55 皮带式系列

- 1、玻璃钢外壳耐腐蚀、不变形。
- 2、德国西门子电机，高效、节能。
- 3、一次成型铸铝扇叶，高强度、防腐蚀、不沾灰。
- 4、铝合金支架，黑色电泳底板，耐腐蚀。
- 5、锥套皮带轮，安装、拆卸方便。
- 6、韩国东一、日本富士皮带，美国皮带紧张自动调控装置。
- 7、Peer 轴承，防水设计使水不能进入轴承，强度高、噪音小、寿命长、免维护。

斯科畜牧，专注环控

SEEK36- SEEK55 皮带式系列

斯科公司的 SEEK 铸铝扇叶，一次成型，经过电脑动平衡测试仪校正，动平衡量控制在 1 克之内，使风机运行平稳、震动小、噪音小、增强整机稳定性。


根据流体力学，及实验模拟，流线型玻璃纤维外壳，喇叭形排风口高度耐冲击，风阻极小，使排气转换十分顺畅。

风机轴四道工艺处理：45 号钢数控加工→调质增强硬度为 HB210~260→精加工→表面耐腐蚀磷化处理。

所有部件表面均采用高强度及耐腐蚀工艺处理。经测试，即使于更严酷的环境，亦能保障平稳、高效运行。

斯科公司以真诚的经营策略及售后服务，期待与您长久的合作！

公司地址：山东省青岛市即墨区灵山工业园兴灵路 36 号


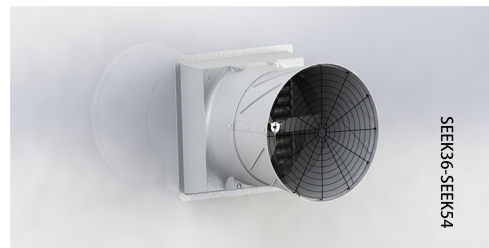


青岛斯科畜牧科技有限公司

订购及服务：总部：13665424287 史经理

南方区域：18561805636 厉经理


北方区域：15550171295 田经理

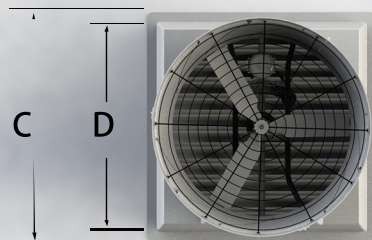

型号（皮带式）	A	B	C	D	功率（KW） / 电压（V）
SEEK36	1170	1120	1170	1070	0.75/380
SEEK50	1170	1400	1460	1375	1.1/380
SEEK51	1170	1500	1530	1440	1.1/380
SEEK55	1420	1560	1710	1610	1.5/380

技术规格

型号（皮带式）		SEEK36	SEEK50	SEEK51	SEEK55
叶片数量		3	3	3	3
百叶窗叶片数量		12	15	16	18
扇叶直径	英寸	36	50	51	55
安装完毕后风机总重量	KG	74	89	96	108
气压为 0 帕时通风量	m ³ /h (CFM)	25,400(14,900)	41,900(24,600)	48,000(28,200)	58,200(3,4200)
气压为 25 帕时通风量	m ³ /h (CFM)	22,000 (12,900)	37,800(22,235)	42,400(25,000)	51,400(30,200)
气压为 50 帕时通风量	m ³ /h (CFM)	18,100(10,700)	30,300(17,800)	34,400(20,200)	42,700(25,100)
气压为 0 帕时的具体性能	m ³ /h/w(CFM/w)	24.4(14.3)	26.3(15.5)	28.4(16.7)	31.9(31)
最高工作温度	C° (F°)	50(122)	50 (122)	50(122)	50(122)
扇叶额定速度	转 / 分钟	911	605	599	523
电机 IEC 防护级别		IP55	IP55	IP55	IP55
电机绝缘等级		F	F	F	F

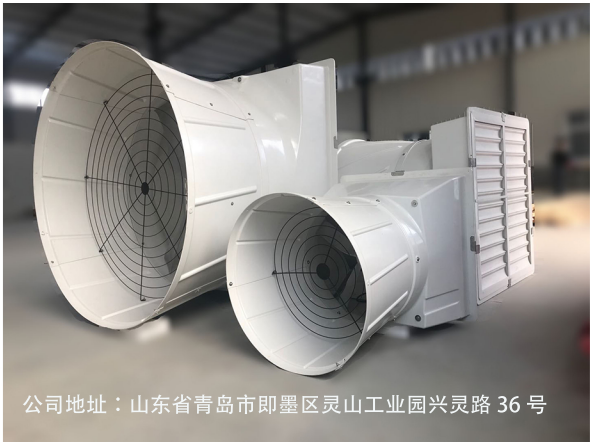

公司地址：山东省青岛市即墨区灵山工业园兴灵路 36 号

经销及售后服务：

总部：史法重 经理 Tel：13665424287
南方区域：厉一峰 经理 Tel: 18561805636
北方区域：田建龙 经理 Tel: 15550171295



青岛斯科畜牧科技有限公司

SEEK36-SEEK51